

# GYPROC PLAFONDWIJZER

IN 3 STAPPEN ZELF EEN  
PLAFOND PLAATSEN!



## 1. METALEN REGELWERK PLAATSEN

Gyproc Rachels zorgen voor een goede en uiterst stabiele constructie van het plafond.

- Snel, makkelijk en eenvoudig te monteren.
- Uitstekend te schroeven.
- Altijd recht, geen last van krimp of uitzetting.
- Zorgt voor een hogere geluidsisolatie.



## 2. GIPSPLATEN AANBRENGEN

Kies op basis van de gewenste eigenschappen de juiste gipsplaat

### Gyproc Plafondplaat


Voor een strak plafond.  
Zowel met siernaad als naadloos af te werken.



Binnenshuis

### Gyproc Badkamerplafondplaat (Talent board)

Voor een plafond in vochtige ruimtes  
zoals de badkamer, toilet of keuken.  
Zowel met siernaad als naadloos af te werken.

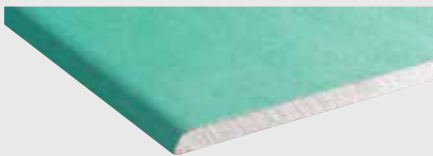

Binnenshuis



Vochtbestendig

### Gyproc Stucplaat

De basis voor een gestuct plafond.  
Het karton zorgt voor een optimale  
hechting tussen plaat en een  
Gyproc stucproduct.



Binnenshuis



Stucwerk



## En monteer de gipsplaat eenvoudig met

Gyproc Snelbouwschroeven (25, 35, 45 en mm).

Voor het snel en eenvoudig monteren van Gyproc gipsplaten tegen het metalen regelwerk. Voorboren is niet nodig. Het gefosfateerde staal voorkomt roestvlekken in het plafond.



De Gyproc Schroefkop zorgt ervoor dat Gyproc Snelbouwschroeven altijd op de juiste diepte ingedraaid worden.



Met Gyproc lukt 't zeker!

### 3. PLAFOND GLAD AFWERKEN

Kies de producten die passen bij de gewenste afwerking

	AFGEVOEGDE NADEN (NAADLOOS)	STUCLAAG OVER GEHELE PLAFONDOPPERVLAK
Gyproc Plafondplaat Gyproc Badkamerplafondplaat	Gyproc Voegenvuller Gyproc Voegenfinisher Gyproc Diepgrond	Gyproc Voorstrijk Hechtlaag Gyproc Multi Stuc of Gyproc Pro Stuc
Gyproc Stucplaat	-	Min. 8 mm stuclaag (bijv. Gyproc Multi Stuc of Gyproc Pro Stuc)

#### A. Voegen vullen

Gyproc Voegenvuller vult voegen snel en soepel waardoor de naden netjes weggewerkt worden.

Met de Gyproc Gips mixer kan Gyproc Voegenvuller gemengd worden tot een mooie, klontvrije substantie. Ook geschikt voor het mixen van kleine hoeveelheden mortel en lijm.



#### B. Voegen finishen

Gyproc Voegenfinisher is de toplaag voor het glad afwerken van de voeg. Een dun laagje Voegenfinisher is al voldoende. De voeg zal volledig naadloos in het oppervlak opgaan. De voeg kan eventueel geschuurd worden voor een perfect glad resultaat.



#### C. Plafond voorstrijken

Gyproc Diepgrond zorgt ervoor dat het zuigingsverschil tussen de voeg en de gipsplaat wordt opgeheven. Dit zorgt voor een optimaal resultaat bij het sauzen. Daarnaast vermindert Diepgrond de zuigende werking van het plafond zodat bespaard wordt op verf en latex.



#### Gereedschappen en gebruiksvorschriften

! Het gereedschap dat je nodig hebt voor deze klus en de gebruiksvorschriften staan beschreven op de verpakkingen.

! Met zijn brede, roestvrijstalen blad is de **Gyproc Gipsspatel** ideaal om elke gipsplaat prachtig mee af te werken. Mét ingebouwde schroeven-draaier.

! Met het **Gyproc Handschuurblok** kunnen gipsplaatnaden worden geschuurd en gesneden of gezaagde platenkanten worden bijgewerkt. De speciale 3D-structuur van de Gyproc Gips schuurstroken voorkomt dat ze verstopt raken met gipsstof.

### VOORWERPEN BEVESTIGEN

Gebruik voor het bevestigen van voorwerpen aan een Gyproc gipsplaat de Gyproc Plaatpluggen. De maximale belasting per plug bij toepassing in een plafond is 5 kg.

Voor handige stappenplannen, instructievideo's en boodschappenlijstjes! Kijk op: [klussenmet.gyproc.nl](http://klussenmet.gyproc.nl)

#### En heb je tóch hulp nodig?

Dan kun je ons altijd bereiken via onze Helpdesk:  
☎ 0347 - 325 165 op werkdagen van 8.30-17.00 uur  
✉ [helpdesk@gyproc.nl](mailto:helpdesk@gyproc.nl)

#### Je kunt ons ook volgen op:

🐦 @gyproc  
📘 [gyproc.nl/facebook](https://www.facebook.com/gyproc.nl/)



Met Gyproc lukt 't zeker!